


この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
■ご使用前に本品に変形や破損等が無いをご確認頂き、万が一異常がある場合は誠にお手数ではございますが、お買い上げ頂いた販売店までご報告ください。



■T25のトルクスレンチで左記画像の4点のネジを外しスクリーンを取り外します。
※車載工具のトルクスレンチをご使用頂いて問題ございません。



■ノーマルスクリーンから左記のゴムブッシュ、金属のカラーを外し流用します。

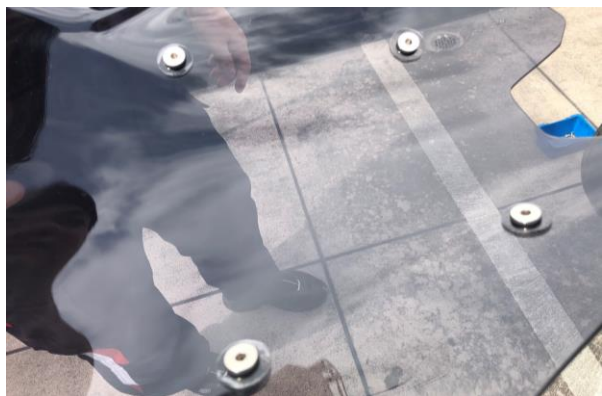

■上記の流用部品を、FSJ製スクリーンに取り付けます。
その際、金属カラーにシリコングリースを塗布しておくこと落下を抑止し、作業が楽になります。



■取り外しと逆の手順でスクリーンを装着し完了。

※スクリーン表面の保護フィルムをはがしてご使用ください。
※安全のためモールを装着したまま、走行してください。